


## 烟风道热电偶-电站专用

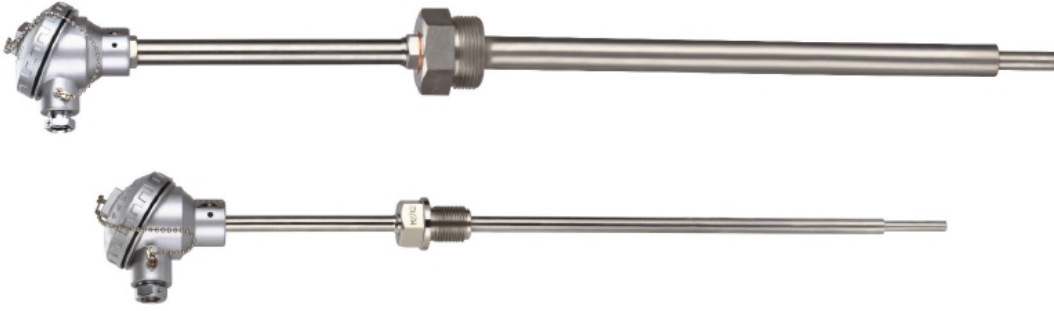

规格参数:

热电偶分度号	测温元件	外保护套管直径	使用温度	外鞘材质	长度 总长/ 插深 L/I	过程连接	备注
K 或 E	推荐 双支	Φ28	0~800℃	1Cr18Ni9Ti 或 316	480/ 230 680/ 430 880/ 630 1380/ 1130	R 2-in 2-in.NPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 烟气温度采用喷涂耐磨保护套管</li> <li>• 风温采用不锈钢保护套管</li> </ul>

型号标记: WR  KG◇-53N/ 12

热电偶分度号

K 镍铬-镍硅

E 镍铬-康铜

测温元件

1 单支式 (可省略)

2 双支式

N 喷涂耐磨保护套管

