


耐腐蚀保护管式热电阻-石化行业专用

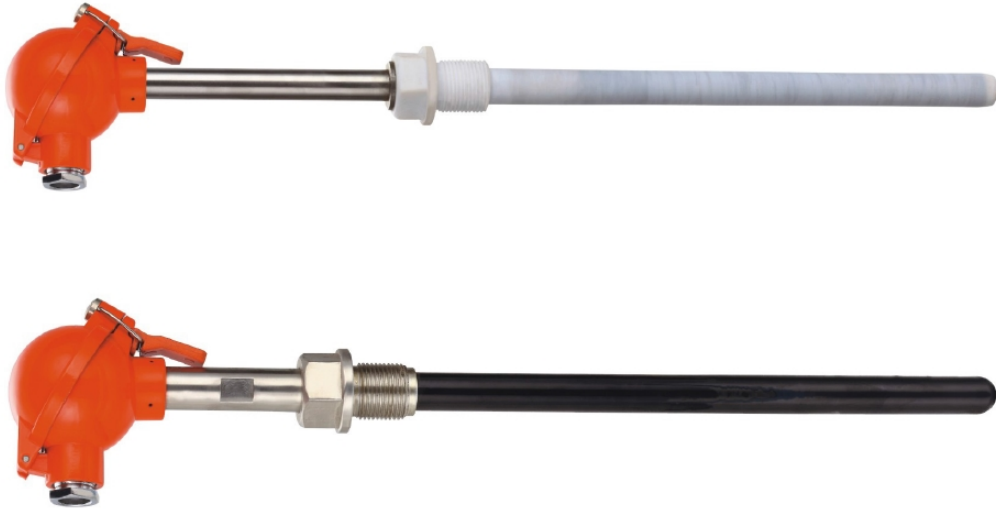

用途及特点:

- 适用于化工有较强腐蚀性酸性物质中温度测量。

规格参数:

热电阻	测温元件	外保护管	耐腐蚀保护层	工作温度	操作压力
Pt100	单支或双支	316L+F46	聚四氟乙烯 (壁厚1.2mm) 搪瓷	0~300℃	常压
用途及特点 • 适用于化工有较强腐蚀性酸性物质中温度测量。					

型号标记:

WZPF◇ - □□□

热电阻Pt100

防腐型代号F

测温元件

1 单支式 (可省略)

2 双支式

外保护管

0 Φ18.5外保护管 (钢管Φ16+F46)

1 Φ14.5外保护管 (钢管Φ12+F46)

冷端形式

2 防溅接线盒式

3 防水接线盒式

4 防爆接线盒式

安装固定装置

1 无固定安装装置

2 固定螺纹 (材料: F46)

4 固定法兰 (304不锈钢法兰 + F46 衬垫)