

法兰锥形温度套管式高压型热电偶/热电阻-石化行业专用



规格参数:

热电偶 热电阻	温度套管 U	设计参数			工作温度	外鞘材质
		压力	流速	共振频率		
K或Pt100	≤650mm	< 10MPa	30m/s	$\neq 1 \pm 0.2$	0~580℃	321 316

型号标记: WR KG /73220

WRKKG

铠装热电偶K分度

WZPKG

铠装热电阻Pt100

测温元件

1 单支

2 双支

安装固定装置

G 带补强管可动螺栓式

N 带补强管固定螺栓式

NH 带补强管密封固定螺栓式

U 弹簧压着式补强管带活络接头

B 阻漏式

测量端型式

1 绝缘式

2 接地式

3 绝缘分离式 (适用双支)

接线方式


3防水式接线盒 (防护等级IP65)

4防爆式接线盒

(防爆等级Ex dIIBT4或dIICT6)

5防水式弹簧压着接线盒

7隔爆式弹簧压着接线盒

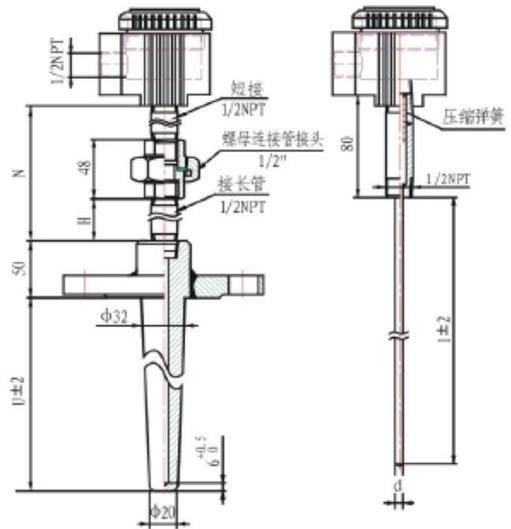

11.5.2. 法兰圆柱形温度套管式热电偶、热电阻

技术参数表

热电偶 热电阻	温度套管 U	设计参数			工作温度	外鞘材质
		压力	流速	共振频率		
K或Pt100	≤650mm	< 10MPa	10m/s	$\neq 1 \pm 0.2$	0~580℃	321 316
		< 2MPa	10m/s			

型号标记: WR KG /727

WRKK

铠装热电偶K分度

WZPK

铠装热电阻Pt100

测温元件

1 单支

2 双支

安装固定装置

G 带补强管可动螺栓式

N 带补强管固定螺栓式

NH 带补强管密封固定螺栓式

U 弹簧压着式补强管带活络接头

B 阻漏式

测量端型式

1 绝缘式

2 接壳式

3 绝缘分离式 (适用双支)

接线方式

3防水式接线盒 (防护等级IP65)

4防爆式接线盒

(防爆等级Ex dIIBT4或dIICT6)

5防水式弹簧压着接线盒

7隔爆式弹簧压着接线盒

