

1E 级热电偶温度计及温度变送器-核电站专用


用途及特点:

- 核岛厂房的设备或工艺管道上温度检测。

规格参数:

热电偶	测温元件	核安全等级	温度套管材质	安全等级	套管清洁度	抗震类别	温度套管插深 U (mm)
K	推荐 双支	1E	00Cr19Ni10	1E	A23	1	按实际需要

用途及特点:
• 核岛厂房内的设备或工艺管道上温度检测。

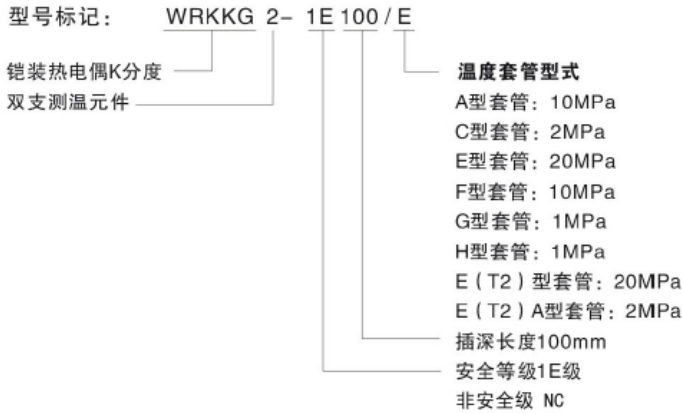

试验证明:

LOCA / MSLB环境模拟试验报告, r 辐照试验报告, 抗震鉴定试验报告, 严重事故环境模拟试验报告

